

Beltéri készülékek



DPV-4HP

- 4 vezetékes kommunikáció
- Modern kivitel
- 2 hangú xilofon csengő hangerőszabályozóval
- Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
- „Kitekintés” nyomógomb*
- 4"-os fekete-fehér monitor

*Segítségével a beltéri készülékről működésbe hozható a kültéri egységbe szerelt kamera.

Összekötési lehetőségek:

- 1 kamera + 1 monitor
- 1 kamera + 2 monitor
- 1 kamera + 1 monitor + 1 audio készülék
- 1 kamera + 1 monitor + 1 képmemória modul
- 1 kamera + 2 monitor + 1 képmemória modul

Tápellátási igény: 230V_{AC}, 50 Hz

Max. vezetékhoossz: 50m (ø 0.65mm)

Méret: 210 x 180 x 58 mm (Ma x Sz x Mé)

Súly: 1,7 kg

Kompatibilis kültéri egységek:

DRC-403, DRC-403A, DRC-403F, DRC-403DF, DRC-40P


Kompatibilis audio készülék: DP-4VR

Vezetékezés:

- 4 vezeték a kommunikációhoz a kültéri egység felé
- 4 vezeték a kommunikációhoz az audio készülék felé
- 2 vezeték az elektromos zárhoz a kültéri egységtől, csak kontaktus

Két beltéri egységalkalmazása esetén az egységeket párhuzamosan kell bekötni az alábbi ábrának megfelelően.

Példa az 1 kamera + 1 monitor + 1 audio készülék kiépítésre

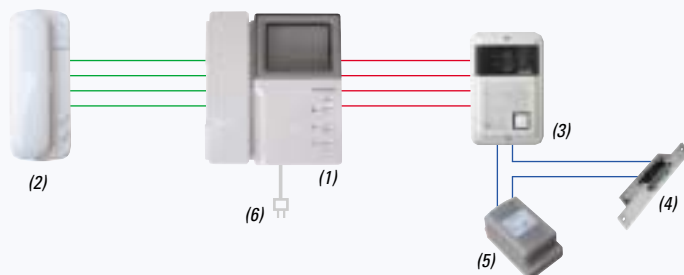

(1) DPV-4HP beltéri készülék

(2) Audio bővíítő egység

(3) Kültéri egység

(4) Elektromos zár

(5) Tápegység az elektromos zárhoz (A zárnak megfelelő típusú)

(6) 230V_{AC} tápvezeték



VM-16H Képmemória modul


- 7 vezetékes kommunikáció
- Kompatibilis a DPV-4HP és a CDV-4HC egységgel
- Távozó /away/ módban a kültéri egységen található hívó gomb megnyomásakor a képmemória modul rögzíti a látogató képét
- A beltéri egységen a kézibeszélő felemelése mellett a felvétel /record/ gomb megnyomására kép készíthető a látogatóról
- Felvétel visszajátszási lehetőség /review/
- Max. 16 képkocka tárolására alkalmas

Vezetékezés:

- 4 vezeték a kommunikációhoz a kültéri egység felé
- 4 vezeték a kommunikációhoz az audio készülék felé
- 2 vezeték az elektromos zárhoz a kültéri egységtől, csak kontaktus
- 7 vezeték a képmemória modulhoz (2 monitor egységet használva +1 vezeték a monitor egységek közt)

Két beltéri egységalkalmazása esetén az egységeket párhuzamosan kell bekötni az alábbi ábrának megfelelően.

Példa az 1 kamera + 2 monitor + 1 képmemória modul kiépítésre

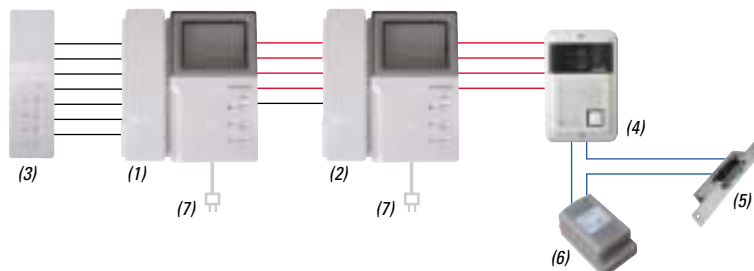

(1) DPV-4HP beltéri egység 1-es helységben

(2) DPV-4HP beltéri egység 2-es helységben

(3) Képmemória modul

(4) Kültéri egység

(5) Elektromos zár

(6) Tápegység az elektromos zárhoz (A zárnak megfelelő típusú)

(7) 230V_{AC} tápvezeték

Tápellátási igény: 14V_{DC} a monitor egységtől

Áramfogyasztás: max. 170 mA

Méret: 208 x 66 x 58 mm (Ma x Sz x Mé)

Súly: 250 g



CDV-4HC

- 4 vezetékes kommunikáció
- Modern kivitel
- 2 hangú csengő hangerőszabályozóval
- Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
- „Kitekintés” nyomógomb*
- 4" színes LCD kijelző

*Segítségével a beltéri készülékről működésbe hozható a kültéri egységbe szerelt kamera.

Vezetékezés:

- 4 vezeték a kommunikációhoz a kültéri egység felé
- 4 vezeték a kommunikációhoz az audio készülék felé
- 2 vezeték az elektromos zárhoz a kültéri egységtől, csak kontaktus
- 7 vezeték a képmemória modulhoz (2 monitor egységet használva +1 vezeték a monitor egységek közt)

Két beltéri egységalkalmazása esetén az egységeket párhuzamosan kell bekötni az alábbi ábrának megfelelően.

Megjegyzés: A bekötési ábrák megegyeznek a DPV-4HP készüléknél található ábrákkal.

Összekötési lehetőségek:

- 1 kamera + 1 monitor
- 1 kamera + 2 monitor
- 1 kamera + 1 monitor + 1 audio készülék
- 1 kamera + 1 monitor + 1 képmemória modul
- 1 kamera + 2 monitor + 1 képmemória modul

Tápellátási igény: 230V_{AC}, 50 Hz

Max. vezetékhoossz: 50m (ø 0.65mm)

Méret: 210 x 180 x 58 mm (Ma x Sz x Mé)

Súly: 1,7 kg

Kompatibilis kültéri egységek: DRC-403CF, DRC-4CA

Kompatibilis audio készülék: DP-4VR